


**LINOTAPIS**



**Dalle CALDERA STONE CAL-1444 5mm épais avec sous couche intégrée 1mm**

aspect d'un sol en carrelage avec les avantages d'un parquet vinyl Parquet clipsable couche d'usure de 0.55 mm usage intensif (classe 33) disponibles en 3 coloris ( basalt, seasalt, stone)

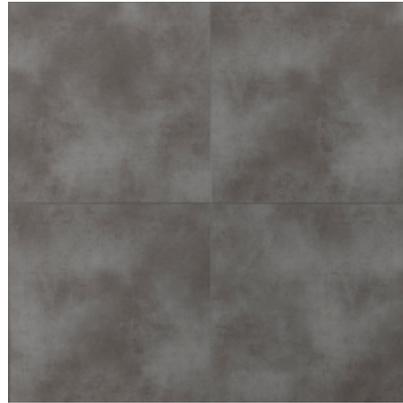

**Référence :** CALDERA STONE-1444

**Descriptif :**

Caldera Dimension Longueur: 615 mm Largeur: 615 mm Epaisseur: 4 +1mm avec sous couche intégrée (0,55 mm de couche d'usure)

Boîte 6 carrelages 2,269 m<sup>2</sup>

18.427 kg

Palette 56 boîtes

Carrelages uniques 4 Surface Structurée Résistance à l'usure Usage commercial intensif (Classe 33)

Couleurs Basalt, Stone, Seasalt

Chanfrein 4V chanfrein coloré

Brillance 5%

Système d'assemblage Tight lock Type d'installation Flottante

SPECIFICATIONS POSE STRUCTURE Couche d'usure transparente

Couche supérieure en PU mate Couche décorative en haute résolution Support Ultra solide et rigide (technologie RCB)

Facile à poser avec système clic Tight Lock Méthode Standard - EN 14041:2004 + AC:2006 Résistance au feu Bfl -S1 Densité 2014 kg/m<sup>3</sup>

Emission de formaldéhyde E1 PCP < 0.5 ppm

Résistance anti-dérapage DIN 51130: R9 EN 13893: DS

Résistance thermique 0,03 m<sup>2</sup> K/W

Conductivité thermique 0,07 W / (m.K) Résistance à l'usure Groupe T Résistance aux taches Résultat 1 Cohésion superficielle -

Chauffage par le sol Autorisé, conformément aux directives spécifiques

DISPONIBLE SUR COMMANDE

[Lien vers la fiche du produit](#)